

# Industrigummi

 **DUNLOP HIFLEX**

# Kvaliteter

## SBR / NR

Styrenbutadiengummi (SBR) och naturgummi (NR) är de vanligast förekommande materialen för tillverkning av gummiduk. Egenskaper: hög slitstyrka, elasticitet och god köldbändighet. SBR och NR är vanligast förekommande till packningar samt som slitgummi.

## NBR

Nitrilgummi är ett oljebeständigt gummi och kan även användas mot de vanligast förekommande bränslena t ex bensin. Har lägre bändighet mot väder och ozon.

## EPDM

EPDM gummi är ett utmärkt gummi mot väder och ozon och har en god köld- och värmebändighet. Har även en viss kemikaliebändighet. Används mycket inom kemikalieindustrin, till packningar och dylikt.


## CR

Kloroprenogummi (CR), även kallat neopren, är ett gummi som har god väderbändighet och är delvis oljebeständigt. Lämpar sig mycket bra att användas utomhus mot t ex ozon. Är bra packningsgummi.

## SILIKON

Silikongummi (SIL) har ett brett arbetstemperaturområde, -75° C – +204° C. För kortare perioder klarar det högre temperaturer.

Silikon har utmärkta köld-, värme- och åldringsegenskaper. Används vanligtvis inom läkemedels- och kemiindustrin.

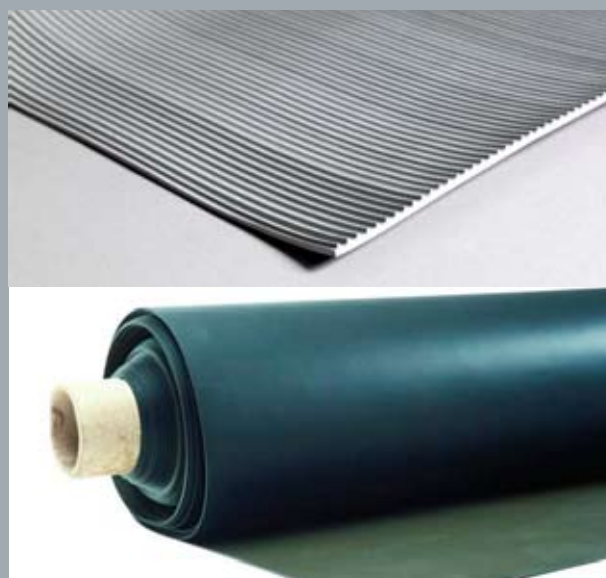

## VITON

Vitongummi är ett gummi som vid kontinuerlig användning klarar upp till +230° C och upp till +300° C temporärt. Lämpar sig bra för utomhusapplikationer i extrema miljöer, eftersom det är både ozon- och väderbändigt. Viton har en hög motståndskraft mot vatten, kemikalier, olja och bensin.

## STANDARD

Gummidukstyp	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm
GDSBR	1 - 10	1 200	10 000
	12 - 25	1 200	5 000
GDNBR	1 - 10	1 200	10 000
	12 - 25	1 200	5 000
GDEPDM	1 - 10	1 200	10 000
	12 - 25	1 200	5 000
GDCR	1 - 10	1 200	10 000
	12 - 25	1 200	5 000
GDSIL	2 - 6	1 000	10 000
	8 - 10	1 000	5 000
GDVIT	1 - 5	1 000	10 000
GDNR/SBR	6 - 10	1 400	10 000
	12 - 50	1 400	5 000

# Gummiduk

Artikelbenämning	Polymer	Färg	Yta 1	Yta 2	Hårdhet, grader shore +/-	Densitet g/cm <sup>3</sup>	Brottöjning kg/cm <sup>2</sup>	Dragbrots- gräns max %	Sättning 24h/70° C	Temperaturområde ° C
<b>STYRENBUTADIENGUMMI</b>										
GDSBR	SBR	Svart	Slät	Slät	60+/-5	1,5+/-0,05	35	350		-28/+87
<b>NATURGUMMI</b>										
GDNR/SBR	NR/SBR	Svart	Slät	Slät	60+/-5	1,15+/-0,05	120	400		-30 /+70
GDPARA	NR	Beige	Slät	Slät	40+/-5	1,1+/-0,05	140	600		-28 /+71
<b>NITRILGUMMI</b>										
GDNBR	NBR	Svart	Slät	Slät	60+/-5	1,3+/-0,05	70	300	18	-28/+87
GDNBR/VIT	NBR	Vit	Slät	Slät	60+/-5	1,45+/-0,05	80	700	42	-28/+99
<b>EPDM</b>										
GDEPDM	EPDM	Svart	Slät	Slät	60+/-5	1,3+/-0,05	55	350	40	-28 /+110
<b>KLOROPRENGUMMI</b>										
GDCR	CR	Svart	Slät	Slät	60+/-5	1,4+/-0,05	70	400	40	-28 /+87
<b>SILIKONGUMMI</b>										
GDSIL	SILIKON	Röd	Slät	Slät	60+/-5	1,16+/-0,05	70	300	36	-75 /+204
<b>VITONGUMMI</b>										
GDVIT	VITON	Svart	Slät	Slät	80+/-5	2,1+/-0,05	110	200		-25 /+230

# Gummimattor

Artikelbenämning

Tjocklek

Bredd

Längd

## SMALRÄFFLAD SVART I SBR GUMMI

GD00SR003S

3 mm

1 200 mm

10 m



## BREDRÄFFLAD SVART I SBR GUMMI

GM00BR006S

6 mm

1 200 mm

10 m



## DURKMÖNSTRAD SVART I SBR GUMMI

GDSBRDM03S

6 mm

1 400 mm

10 m



## DURKMÖNSTRAD SVART I NBR GUMMI

GDNBRDM03S

6 mm

1 400 mm

10 m





Kistinge industriområde, Seldonsvägen 2, Box 536, 301 80 Halmstad  
Tel: 0104-144400, Fax: 0104-144407 • [www.dunlophiflex.se](http://www.dunlophiflex.se) • e-post: [info@dunlophiflex.se](mailto:info@dunlophiflex.se)

**Luleå**

Tel 0104-144620  
[lulea@dunlophiflex.se](mailto:lulea@dunlophiflex.se)

**Östersund**

Tel 0104-144610  
[ostersund@dunlophiflex.se](mailto:ostersund@dunlophiflex.se)

**Söderhamn**

Tel 0104-144590  
[soderhamn@dunlophiflex.se](mailto:soderhamn@dunlophiflex.se)

**Borlänge**

Tel 0104-144600  
[borlange@dunlophiflex.se](mailto:borlange@dunlophiflex.se)

**Stockholm**

Tel 0104-144580  
[stockholm@dunlophiflex.se](mailto:stockholm@dunlophiflex.se)

**Norrköping**

Tel 0104-144570  
[norrkoping@dunlophiflex.se](mailto:norrkoping@dunlophiflex.se)

**Linköping**

Tel 0104-144560  
[linkoping@dunlophiflex.se](mailto:linkoping@dunlophiflex.se)

**Skövde**

Tel 0104-144550  
[skovde@dunlophiflex.se](mailto:skovde@dunlophiflex.se)

**Göteborg**

Tel 0104-144540  
[goteborg@dunlophiflex.se](mailto:goteborg@dunlophiflex.se)

**Varberg**

Tel 0104-144530  
[varberg@dunlophiflex.se](mailto:varberg@dunlophiflex.se)

**Växjö**

Tel 0104-144510  
[vaxjo@dunlophiflex.se](mailto:vaxjo@dunlophiflex.se)

**Halmstad**

Tel 0104-144404  
[halmstad@dunlophiflex.se](mailto:halmstad@dunlophiflex.se)

**Malmö**

Tel 0104-144500  
[malmo@dunlophiflex.se](mailto:malmo@dunlophiflex.se)



Norge: Stanseveien 30, Postboks 174 Kalbakken, 0903 Oslo • Tel +47 23 33 86 00 • Fax +47 23 33 86 90 • [post@dunlophiflex.no](mailto:post@dunlophiflex.no) • [www.dunlophiflex.no](http://www.dunlophiflex.no)



Danmark: Industrisvinget 5, 2605 Brøndby • Tel +45 43 25 40 00 • Fax +45 43 25 41 90 • [info@dunlophiflex.dk](mailto:info@dunlophiflex.dk) • [www.dunlophiflex.dk](http://www.dunlophiflex.dk)



Finland: Vapaalantie 8, 01650 Vantaa • Tel +358 207 625 600 • Fax +358 207 625 601 • [info@dunlophiflex.fi](mailto:info@dunlophiflex.fi) • [www.dunlophiflex.fi](http://www.dunlophiflex.fi)